

BHIOR
Smart Cleaning




Equipos de limpieza
profesional

H5
*Hidrolimpiadora
industrial de agua fría*

www.bhior.com

BHIOR H5 -HIDROLIMPIADORA INDUSTRIAL DE AGUA FRIA

- Bomba de émbolo triple con tres émbolos cerámicos y cabezal de latón
- Motor de 1450 rpm
- Motor de alta eficiencia con doble protección térmica
- Protección del acoplamiento motor/bomba con sistema especial de retención de lubricante (SJ) en los modelos 130/10 - 160/15
- Modelos de 180 a 350 bar equipados con junta flexible (FJ)
- Parada total retardada (TSD) en los modelos 130/10-160/15
- (ACDS2) Control avanzado de parada retardada en los modelos 140/30 y de 180 a 350 bar preparado para conexión a lector de diagnóstico
- (ACDS2) Control de microfugas en los modelos 140/30 y de 180 a 350 bar
- (ACDS2) Apagado automático si está inactivo durante más de 20 minutos en los modelos 140/30 y de 180 a 350 bar
- (ACDS2) Led de advertencia «máquina lista» y «avería» en los modelos 140/30 y de 180 a 350 bar
- (ACDS2) Dispositivo cuentahoras con led de aviso de alerta de servicio en los modelos 140/30 y de 180 a 350 bar
- Señal luminosa «Sin agua» con desconexión automática de la máquina
- Estructura metálica con recubrimiento en polvo y cubierta de AISI 430
- Pistola giratoria de alta presión en los modelos 140-180-200-300-350 bar
- Ruedas resistentes de 260 mm
- Freno de estacionamiento pedal
- Manómetro
- Filtro de agua fácil de inspeccionar
- Soporte de lanza estándar
- 4 Ganchos de elevación
- Enrollador de manguera (opcional)
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head 1450 rpm motor
- High efficiency motor with double thermal protection
- Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ) on model 130/10 - 160/15
- Models from 180 to 350 bar equipped with Flexible Joint (FJ)
- Delayed total stop (TSD) on models 130/10-160/15
- (ACDS2) Advanced Control Delayed Stop on models 140/30 and from 180 to 350 bar ready for connection to diagnostic reader
- (ACDS2) Micro leakage control on models 140/30 and from 180 to 350 bar
- (ACDS2) Automatic shutdown if idle for more than 20 min on models 140/30 and from 180 to 350 bar
- (ACDS2) Warning led “machine ready” and “malfunction” on models 140/30 and from 180 to 350 bar
- (ACDS2) Hour counter device with service alert warning led on models 140/30 and from 180 to 350 bar
- No water” led signal with automatic machine switch off
- Powder coated Metal Frame with AISI 430 cover
- High pressure Swivel Gun on models 140-180-200-300-350 bar
- Heavy duty 260 mm wheels
- Parking brake ped
- Pressure gauge
- Easy to inspect water filter
- Lance Holder
- 4 Lifting hooks
- Hose reel (optional)

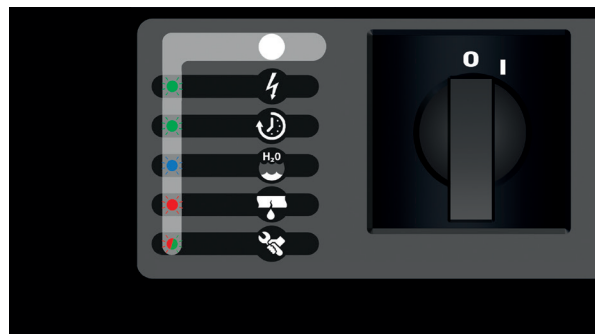

ACCESORIOS INCLUIDOS / SUPPLIED ACCESSORIES

N°	MOD.	COD.	DESCRIPCION - DESCRIPTION
1	140 - 180 - 200 - 250 - 300	01AC422	Hidro-pistola con media lanza y r�tula (en M22 fuera M22)
	350	01AC447	Pistola pulverizadora con semilanza y r�tula (in M22 out M22)
2	130 - 160	01AC418	Hidro-pistola con media lanza (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)
3	Todos - All	01AC419	Lanza INOX l=70 cm (in M22 out 1/4 �F)Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4 �F)
4	130/10 - 350/15	I50276	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25035
	140/30	I50278	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25125
	160/15	I50205	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25055
	180/18 - 200/20	I50295	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25065
	200/15 - 300/21	I50216	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25050
	200/21	I50274	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25070
	250/15	I50202	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25040
	200/30	I50218	Boquilla - Nozzle 1/4" M 25100
5	130/10 - 140/30 160/15 180/18	01AC401	Tubo A.P. l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22
	Otros modelos Others models	01AC398	Tubo A.P. l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22
6	Todos - All (no 30 l)	B.RC-VR00170	1/2� - 1/2� Conector de manguera
7	Todos - All (no 30 l)	B.RC-VR00169	Presa portagoma 3/4� - Adaptador roscado para grifo 3/4
8	140/30-200/30	B.CCID00056	Conexi�n de bayoneta 3/4� - Conexi�n de bayoneta 3/4�
9	140/30-200/30	003.466	1� - 1� Conector de manguera

ACCESORIOS A PETICION/ ACCESSORIES ON DEMAND


KIT DESATASCADOR RETRO NOZZLE KIT	KIT DE BOQUILLA ROTATIVA TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT DE CHORRO DE ARENA SANDBLASTING KIT
		
Mod. 130/10 - 140/30 - 160/15 - 180/18 - 200/15-200/20-200/21-200/30 (max 200 bar) Tubo - Hose (15 m) Cod. 01AC376	Mod. Todos-All Lanza - Lance (70 cm) Cod. 01AC514	Mod. 130/10 - 350/15 (035= 1,12 mm) Cod. 01AC473*
Mod. 250/15 - 300/21 - 350/15 Tubo - Hose (15 m) Cod. 01AC582	Mod. 130/10 - Boquilla - Nozzle (035) Cod. 01AC293	Mod. 160/15 - 300/21 (05= 1,35 mm) Cod. 01AC476*
Mod. 130/10 - 250/15 - 350/15 Boquilla - Nozzle (04) Cod. 01AC471	Mod. 140/30 - Boquilla - Nozzle (12) Cod. 01AC331	Mod. 200/15 (045= 1,27 mm) Cod. 01AC475*
Mod. 160/15 - 200/15 - 300/21 Boquilla - Nozzle (045) Cod. 01AC403	Mod. 160/15 - Boquilla - Nozzle (055) Cod. 01AC347	Mod. 180/18 - 200/20 - 200/21 (06= 1,47 mm) Cod. 01AC478*
Mod. 180/18 - 200/20 Boquilla - Nozzle (065) Cod. 01AC404	Mod. 180/18 - 200/20 - Boquilla - Nozzle (065) Cod. 01AC297	Mod. 250/15 (04= 1,19 mm) Cod. 01AC474*
Mod. 200/21 Boquilla - Nozzle (08) Cod. 01AC288	Mod. 200/21 - Boquilla - Nozzle (070) Cod. 01AC298	Mod. Todos-All 2 Boquilla Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480
Mod. 200/30 Boquilla - Nozzle (09) Cod. 01AC289	Mod. 200/30 - Boquilla - Nozzle (10) Cod. 01AC355	
	Mod. 250/15 - Boquilla - Nozzle (04) Cod. 01AC493	
	Mod. 350/15 - Boquilla - Nozzle (03) Cod. 01AC450	

* Boquilla incluida en el kit - Nozzle included

BHIOR H5 -HIDROLIMPIADORA INDUSTRIAL DE AGUA FRIA

ARENA (25 KG) SAND (25 KG)	ENROLLADOR DE ACERO INOX AISI 304 - L MÁX = 40 M STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L MAX = 40 m	KIT DE JUNTAS PARA BOMBA DE ALTA TEMPERATURA PUMP SEALS FOR HIGH TEMPERATURE
		
Mod. Todo-All Cod. 01AC284	Mod. 130/10 - 160/15 - 200/20 Cod. 01AC001	Mod. Máxima 15, 20, 21 lt Cod. B.PMVR00193
	Mod. otros modelos - other models Cod. 01AC469	Mod. Máxima 18 lt Cod. B.PMVR00194

PESO Y DIMENSIONES DE LA MAQUINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					EMBALAJE PACKAGING			
MOD	A	B	C	Neto/Net	X	Y	H	Bruto /Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
H5 130/10	810	610	930	50	700	650	750	61
H5 140/30	810	610	930	80	700	650	750	90
H5 160/15	810	610	930	60	700	650	750	70
H5 180/18	810	610	930	74	700	650	750	84
H5 200/15	810	610	930	77	700	650	750	87
H5 200/20	810	610	930	80	700	650	750	93
H5 200/21	810	610	930	93	700	650	750	106
H5 250/15	810	610	930	106	700	650	750	119
H5 200/30	810	610	930	106	700	650	750	119
H5 300/21	810	610	930	110	700	650	750	124
H5 350/15	810	610	930	111	700	650	750	125

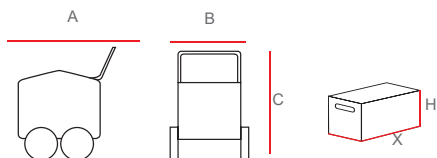

		130/10	140/30	160/15	180/18	200/15	200/20	200/21	250/15	200/30	300/21	350/15
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Máxima presión max. pressure	[bar] [MPa - psi]	130 13-1.880	140 14-2.031	160 16-2.300	180 18-2.600	200 20-2.900	200 20-2.900	200 20-2.900	250 20-2.900	200 20-2.900	300 30-4.350	350 35-5.070
Caudal máximo max. flow rate	[lt/h]	600	1.800	900	1.080	900	1.200	1.260	900	1.800	1.260	900
Tipo Bomba pump		IP E2	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47	IP 47 N	IP 47	IP 66	IP 66	IP 66 HP
Sistema de parada stop system		TSD	ACDS2	TSD	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2	ACDS2
Revoluciones Bomba pump speed	[rpm]	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Potencia máxima max. absorbed power	[Kw]	2,5	7,3	4,5	6,2	6,0	7,3	7,5	6,6	10,1	9,9	11
Alimentación supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
máxima temp. entrada max. inlet temp.	[°C]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40



BHIOR

Smart Cleaning

BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Pol. Industrial de Fortuna

30620 Fortuna - Murcia - España

Tlf. +34 868 994 367

info@bhior.com

www.bhior.com